


RIFTCUT

Wandoplossing — Tailormade Acoustics

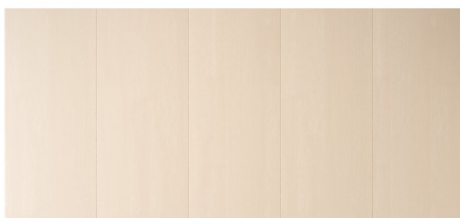

SPECIFICATIES

Materiaal	100% PET (60% post-consumer) in 33 printed texture hues
Brandgedrag	DIN EN 13501-1: B-s1, d0 · ASTM E84: Class A
Geluidsabsorptie (α_w)	tot 0.65 — afhankelijk van montage en luchtsponw
NRC	tot 0.6
Garantie	2 jaar
Certificeringen	Cradle to Cradle Certified™, LEED v4-kwalificatie, Declare-label, EPD beschikbaar, Franse VOC-regelgeving A+

UITVOERINGEN & ARTIKELNUMMERS

ARTIKELNUMMER	UITVOERING	EENHEID	INFORMATIE
TMA-WA-VEN-001	1200 × 2800 × 12mm	per stuk	undercover mount

VENA-HOUTDESSINS

Almond 20	Flax 50	Wheat 30
Almond 30	Pigeon 20	Wheat 50
Almond 40	Pigeon 30	240 Pebble
Aloe 30	Rose 20	241 Sunlit
Aloe 50	Rose 50	242 Blush
Denim 10	Sage 10	243 Malt
Denim 30	Sage 30	244 Honey
Denim 40	Sage 50	245 Mocha
Designer White 00	Shadow 20	246 Woodsmoke
Flax 10	Shadow 30	247 Bourbon
Flax 30	Shadow 50	248 Twilight

Raadpleeg de Tailormade Acoustics montage-instructies en onderhoudsrichtlijnen bij dit product.
Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar via uw accountmanager.

Tailormade Acoustics · tailormadeacoustics.nl · Datasheet RIFTCUT v1.0 — augustus 2026. Alle afmetingen en waarden zijn nominaal; specificaties kunnen zonder aankondiging wijzigen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.